ATLAS
ASCENSEURS

ATLAS

PANORAMA HYDRAULIQUE

COLLECTION D'ASCENSEURS
HYDRAULIQUES PANORAMIQUES

L'EXCELLENCE AU SERVICE
DE VOTRE CONFORT.

contact@atlasascenseurs.ma



ATLAS
ASCENSEURS

1

TABLE DES MATIÈRES

01-10 Ascenseur Hydraulique

11-14 Configuration Standard

15-19 Configuration Optionnelle

20-24 Informations Techniques



ASCENSEUR HYDRAULIQUE RÉSIDENTIEL

Élever votre quotidien
avec élégance.



L'ascenseur hydraulique résidentiel peut être installé sans fosse et sans gaine, c'est le modèle le plus adapté aux petits espaces. Nous proposons une large variété de designs pour s'harmoniser parfaitement avec votre décoration intérieure.

ATLAS PANORAMA HYDRAULIQUE

ATLAS
ASCENSEURS

- Petit espace d'installation
- Décor personnalisable
- Multiples mécanismes de sécurité

ATLAS
ASCENSEURS

PETIT ESPACE D'INSTALLATION



≥1m²

Surface requise
LW1000*LD1000

≥2.2m

Hauteur sous plafond
au dernier étage

L'ascenseur hydraulique résidentiel peut être installé sans fosse et sans gaine, c'est le modèle le plus adapté aux petits espaces. Nous proposons une large variété de designs pour s'harmoniser parfaitement avec votre décoration intérieure.



MULTIPLES MÉCANISMES DE SÉCURITÉ

Composant de haute qualité

Nous nous engageons à fournir à nos clients des ascenseurs hydrauliques sûrs et fiables. Nous insistons sur la sélection d'accessoires et de matériaux de haute qualité, assurant que chaque ascenseur subisse des tests rigoureux et un contrôle qualité afin de répondre à vos besoins et attentes.



Station de pompe silencieuse

Ce modèle bénéficie d'une grande efficacité et stabilité, d'économies d'énergie, d'une protection environnementale, d'un fonctionnement silencieux et d'une durabilité pratique, ainsi que d'une utilisation et d'une maintenance faciles. Il assure le fonctionnement sûr et le confort de l'ascenseur.



Structure galvanisée à chaud

La structure galvanisée à chaud de l'ascenseur présente les avantages d'une forte résistance à la corrosion, d'une grande durabilité, d'une qualité stable et d'une bonne esthétique, ce qui permet à l'ascenseur de maintenir une longue durée de vie dans divers environnements tout en améliorant sa qualité d'apparence et ses performances.

ATLAS PANORAMA HYDRAULIQUE

ATLAS ASCENSEURS



Armoire de contrôle d'ascenseur hydraulique



Notre station de pompe 2,2/3KW utilise un onduleur de 4KW. La station de pompe de 3,75KW correspond à un onduleur de 5,5KW avec un excès de capacité et permet à l'ascenseur d'avoir une plus grande puissance vers le haut et une défaillance plus faible vers le bas.



Utilisez la carte de contrôle principale pour remplacer les divers composants électriques d'origine. La carte de contrôle principale a un degré élevé d'intégration et un fonctionnement plus stable.




Cette armoire de contrôle est câblée en interne. Le diamètre minimum du fil national standard du contrôleur est de 0,75, avec une meilleure conductivité et un taux de défaillance inférieur.




Le câblage de la boîte de distribution, le connecteur enfichable, prennent en charge les appels internes et externes, tous les connecteurs internes et externes sont des fiches à broche, pas de plug-in. Rendre l'opération plus précise et plus sûre.

ATLAS ASCENSEURS

DÉCOR PERSONNALISABLE

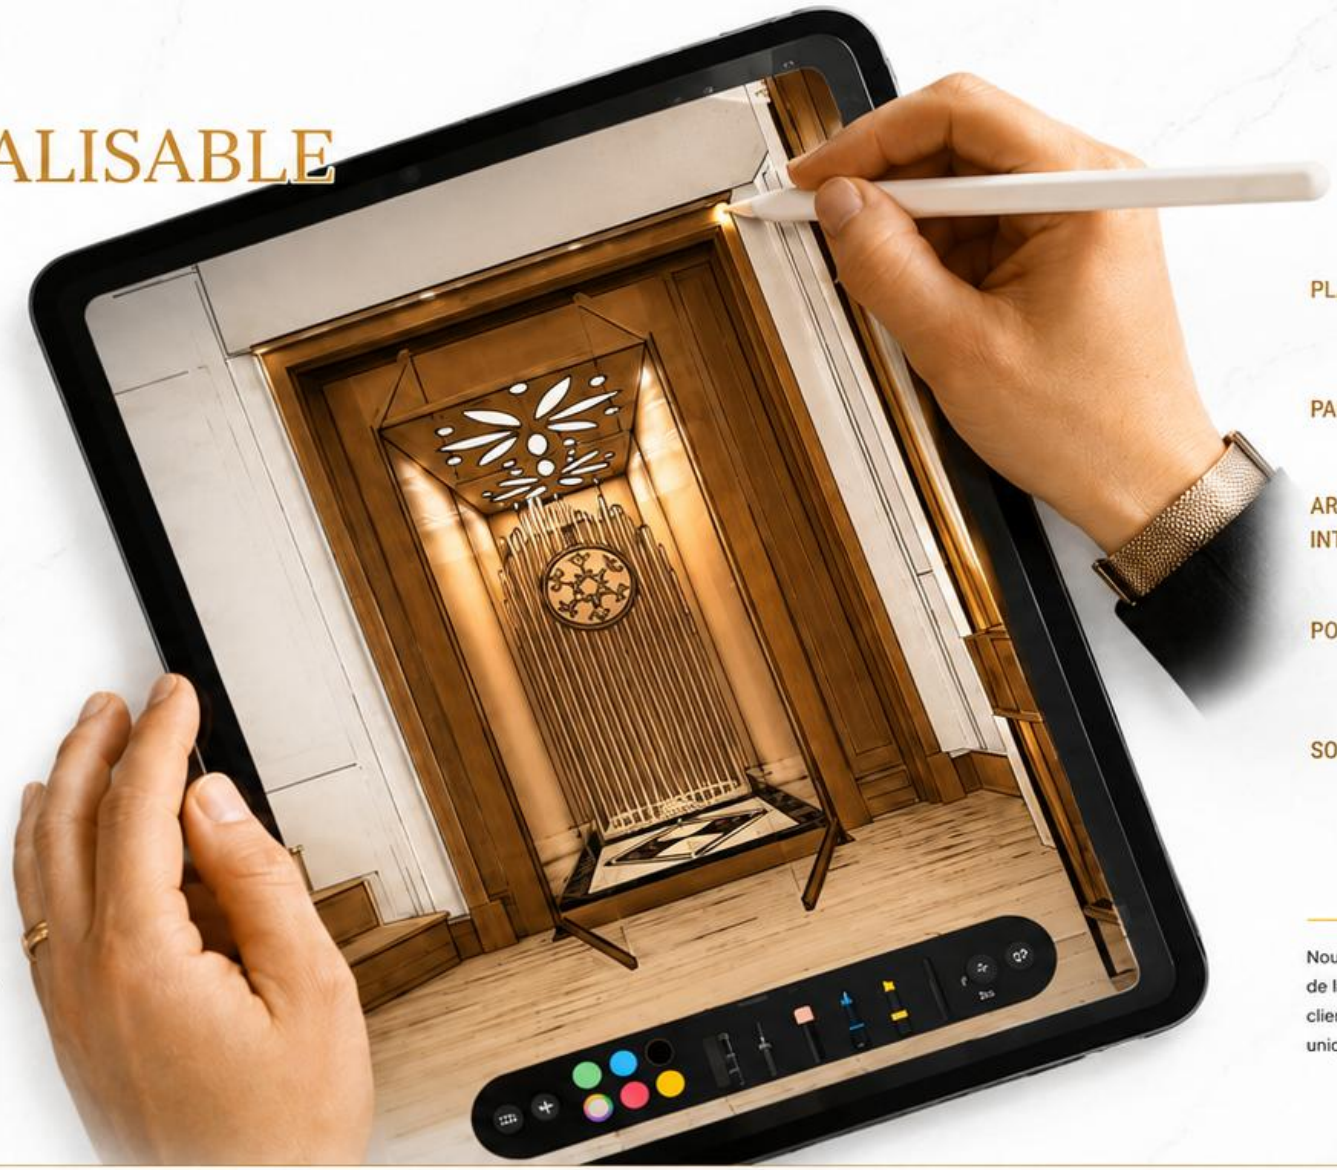

> Rendez votre ascenseur unique et à votre image

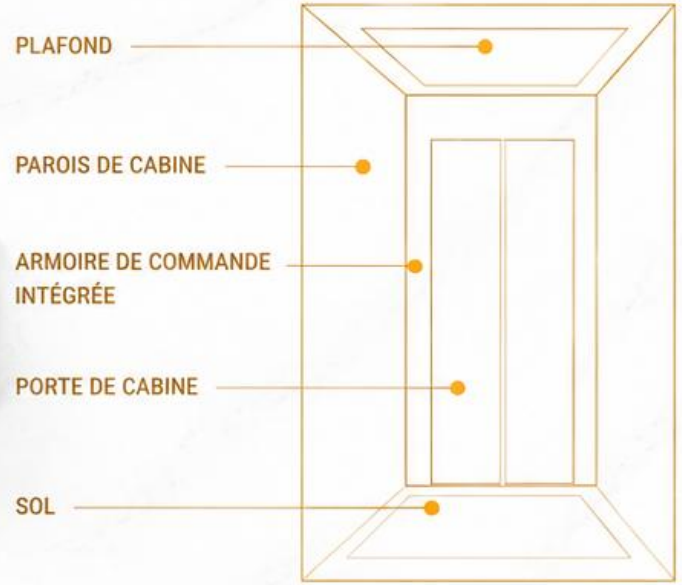

Nous ne nous contentons pas de fournir des ascenseurs hydrauliques de haute qualité, mais nous offrons également des services de décoration intérieure personnalisés pour répondre à vos besoins et à vos goûts.

Nous sommes parfaitement conscients de l'importance de la décoration intérieure de la cabine pour améliorer le confort et l'esthétique. Nous proposons à chaque client des solutions de conception personnalisées pour rendre votre ascenseur unique et refléter votre personnalité et vos goûts.

ATLAS PANORAMA HYDRAULIQUE



PROTECTION
RIDEAU LUMINEUX

La protection par rideau lumineux peut détecter rapidement les objets entrants dans la porte de l'ascenseur afin d'éviter les accidents, de protéger la sécurité des passagers et d'améliorer le confort et la commodité.



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

L'équipement de sécurité assure la sécurité de l'ascenseur, avec un déclenchement rapide, des protections multiples et une large plage d'application.



UPS

L'UPS fournit une alimentation de secours stable, en cas de panne de courant ou de rupture de fils, il vous aidera à sortir de l'ascenseur.



LIMITEUR DE VITESSE

Le limiteur de vitesse assure la sécurité des passagers, évite la survitesse de l'ascenseur, l'arrêt à temps, prévient les accidents, protège l'équipement de l'ascenseur et les structures du bâtiment.



CAPTEUR DE SÉCURITÉ INFÉRIEUR

Le capteur inférieur arrête l'ascenseur une fois qu'il touche un obstacle, il peut protéger les animaux domestiques et les personnes qui passent sous l'ascenseur par erreur.


CONFIGURATION STANDARD



Focus sur les ascenseurs résidentiels.

ATLAS ASCENSEURS

Panneaux de cabine standards

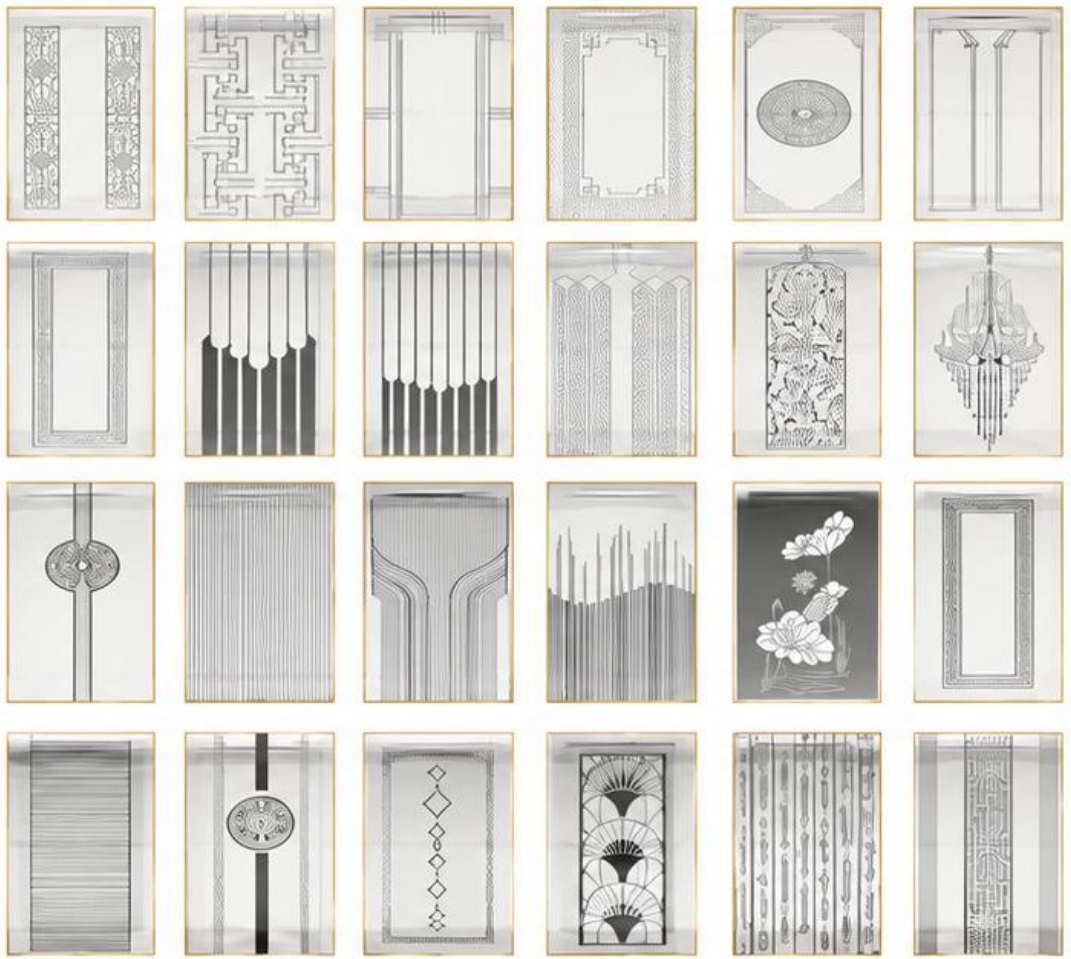



CONFIGURATION OPTIONNELLE

FOCUS SUR LES
ASCENSEURS RÉSIDENTIELS

ATLAS PANORAMA HYDRAULIQUE

ATLAS
ASCENSEURS

Panneaux LED



Plafonds LED



Plafonds de cabine standards




Sols de cabine standards



ATLAS PANORAMA HYDRAULIQUE

ATLAS
ASCENSEURS

Exemples de cabines

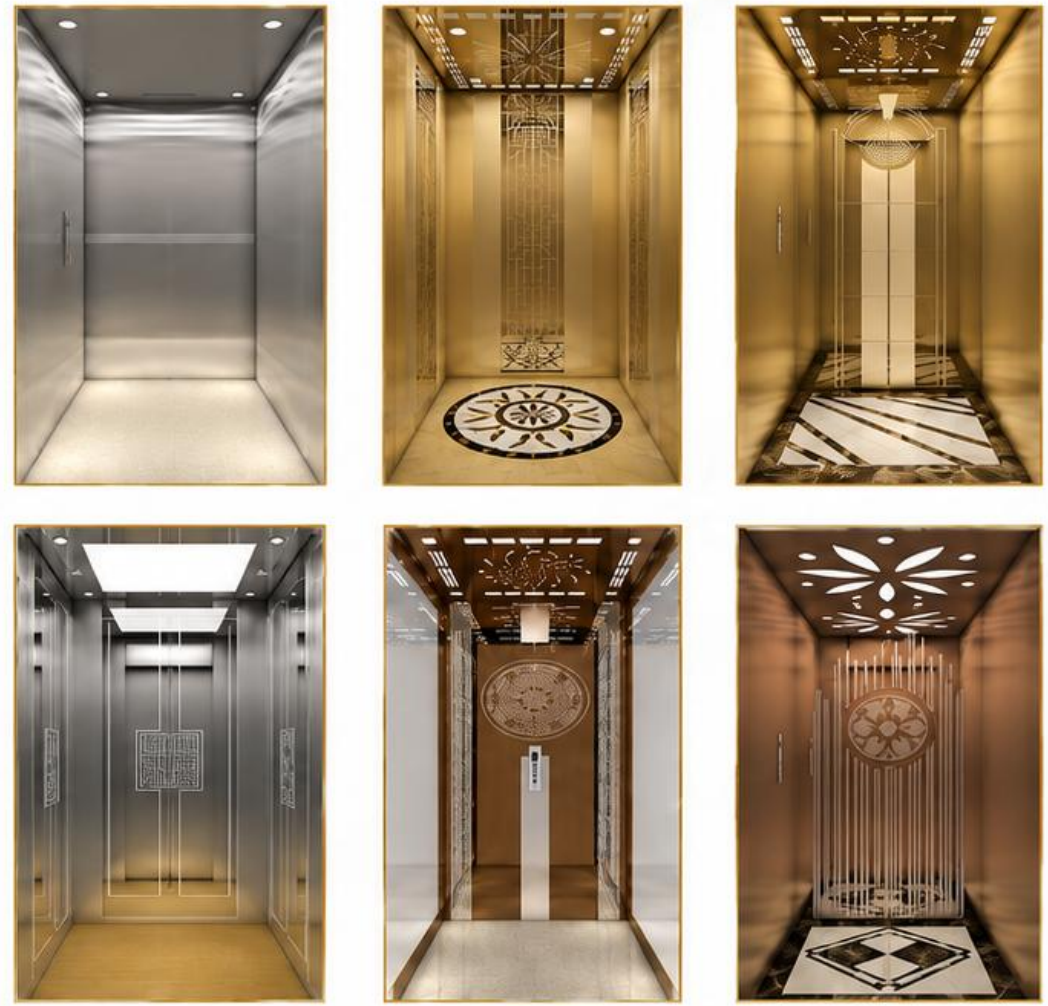

ATLAS PANORAMA HYDRAULIQUE

ATLAS — ASCENSEURS —

COP & LOP



DÉCORATION SPÉCIALE DE CABINE

Notre large
sélection disponible en bois.


PORTES BATTANTES EN OPTION



Automatique
portes battantes doubles


Automatique
porte battante simple
ou manuelle coulissante

Manuelle
poignée manuelle

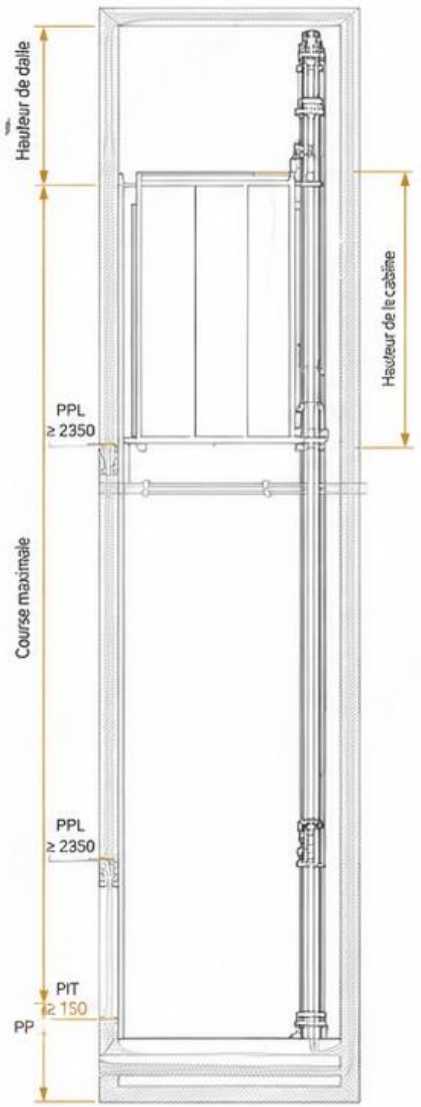

VUE LATÉRALE


VUE DE DESSUS

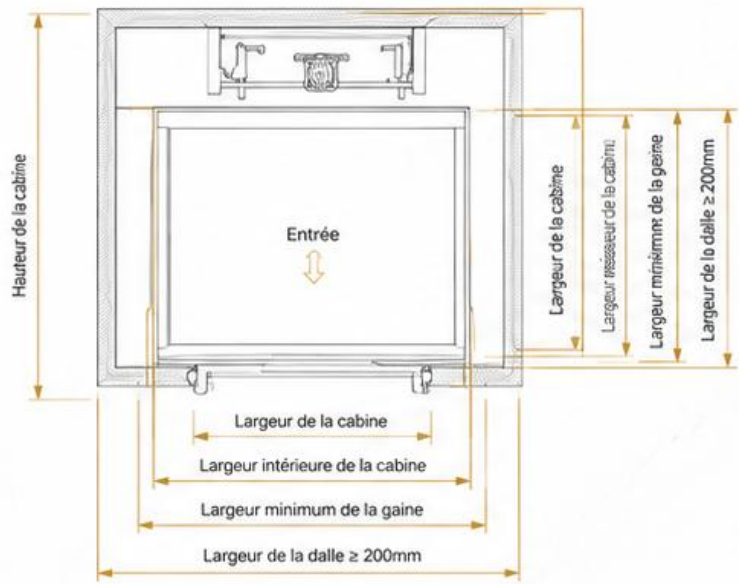

PARAMÈTRES DE BASE
DE L'ASCENSEUR HYDRAULIQUE RÉSIDENTIEL

Capacité de levage	320kg
Nombre max d'étages	5 étages
Vitesse	0.3m/s
Nombre de personnes	2
Course maximale	12 mètres
Hauteur hors sous-sol	1.2m
Hauteur de dalle	Le réglage se fait selon la valeur de la jambe
Largeur de porte palière	Manuelle ou automatique

Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif et les dimensions spécifiques seront fournies lors des dessins de projet civil fournis au moment de la signature du contrat.

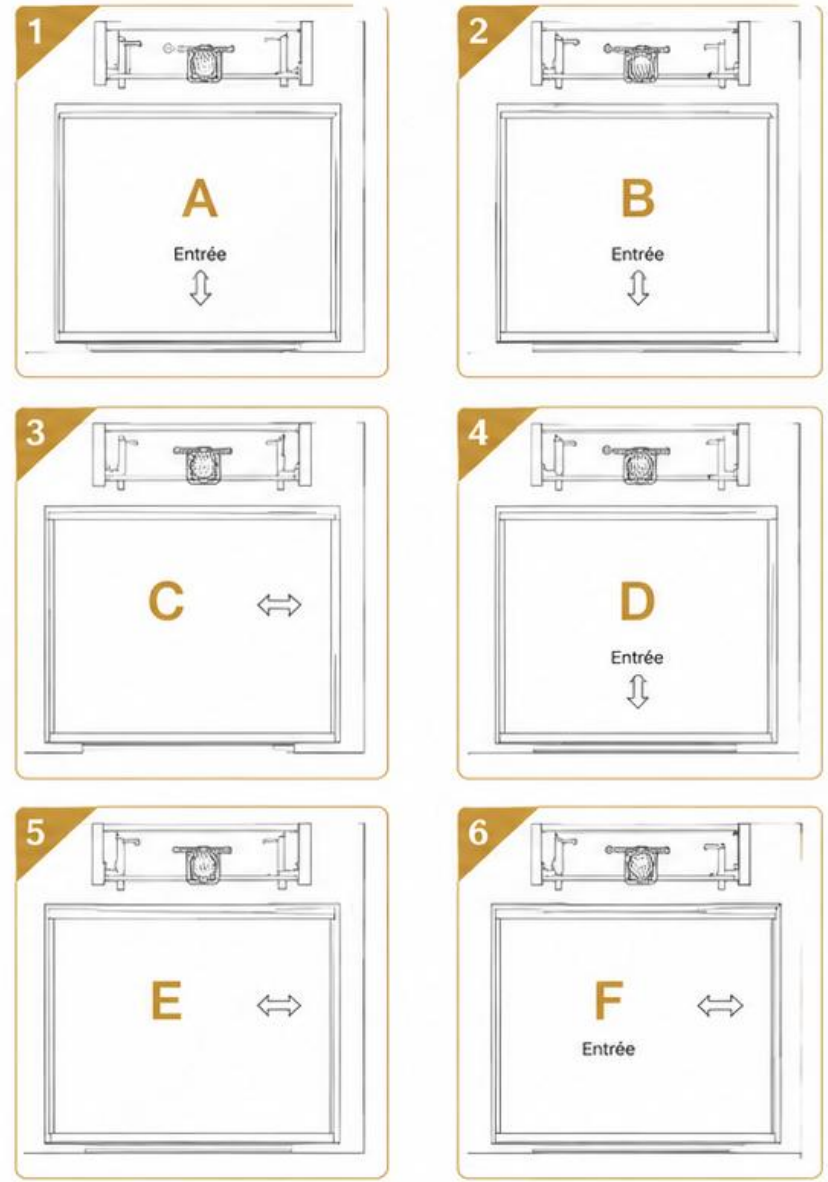


ATLAS
ASCENSEURS


ATLAS
ASCENSEURS

GAINE VITRÉE


OPTIONS DE COULEURS

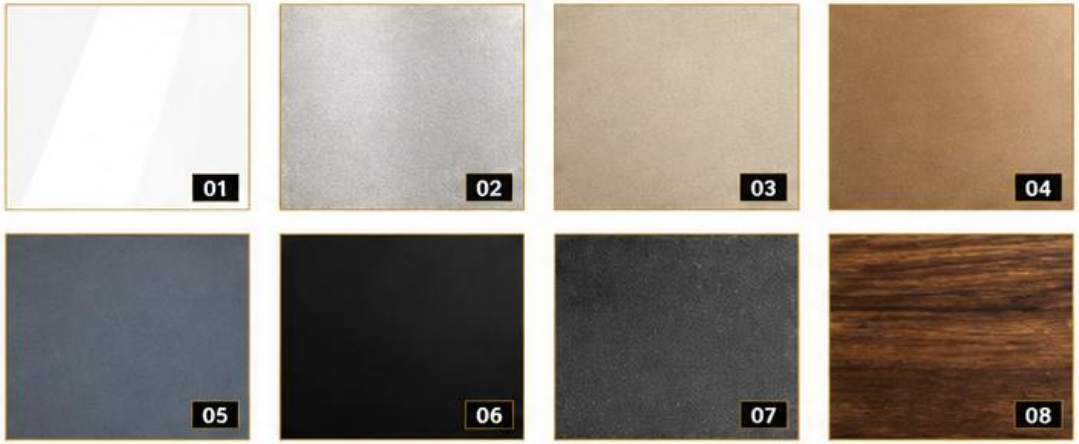

OPTIONS DE COULEURS DE VERRE

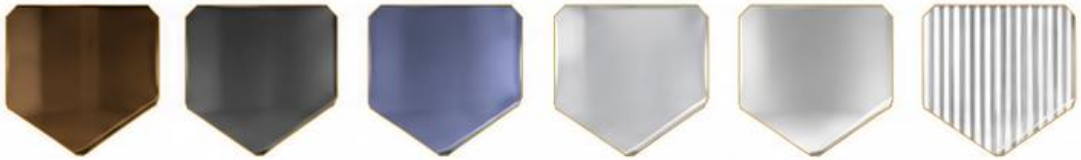

Bronze | Gris | Bleu | Transparent | Dépoli | Cristal cannelé

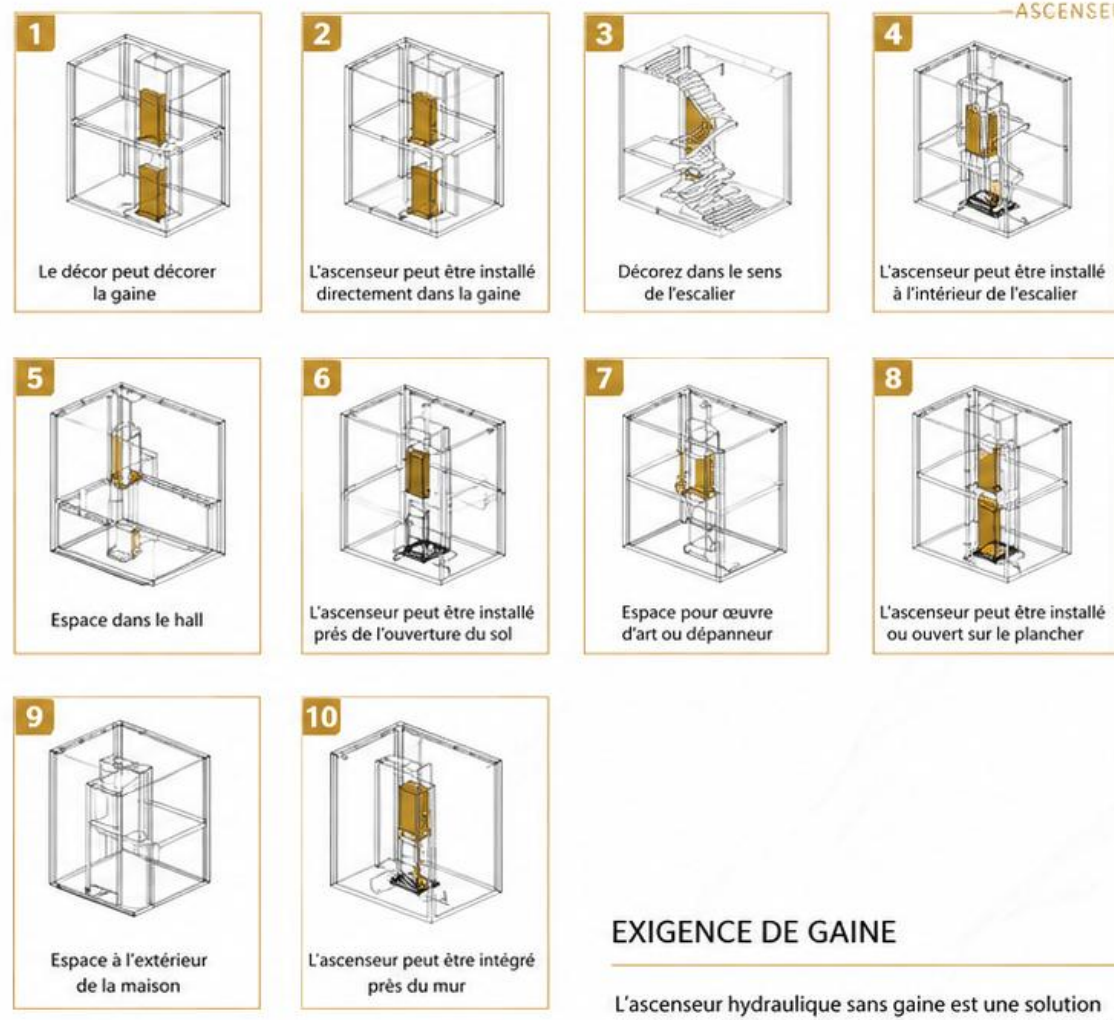

EXIGENCE DE GAINE

L'ascenseur hydraulique sans gaine est une solution dans laquelle le client doit équiper les barrières la gaine ou acheter une gaine en verre avec ou sans gaine.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE

NOM	MODÈLE	MATÉRIAU
Machine électrique	2,2Kw-3,7Kw-100% Protection anti-chute	Moteur silencieux à fréquence variable
Pompe hydraulique	Plomberie certifiée haute pression	Matériau composite
Cylindre hydraulique	φ60/φ80/φ100	Alésage 20
Tuyau haute pression	2-1/2-2-6mpa	3 couches de caoutchouc tressé en acier
Huile hydraulique	Huile hydraulique durable N46#	Huile hydraulique N32#
Emballage	Pièces de connexion	Matériau composite
Chapé de décharge	Pièces de connexion	Matériau composite
Vanne d'abaissement	Pièces de connexion	Matériau composite
Élément filtrant	Soul Ht	Élément filtre anti-pollution
Vanne électromagnétique	Vanne électromagnétique proportionnelle	Vanne universelle
Patin combiné	Patin combiné (nylon 6+6)	NBR+L caoutchouc

SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE

NOM	MODÈLE	MATÉRIAU
Coffret de commande	400V-380V-220V	----
Variateur de fréquence	220V-0.75-4KW 1:1	----
Carte mère	Relay-03	----
Disjoncteur	DZ47s-2P-C16	----
Boite de secours	EKAT-12	----
Alimentation	S-250-24	----
Siège de sécurité	WEZD-2S	----
Boitier de connexion	Boitier JX-15/5*15	----
Relais supérieur	JQC-1-12F-(024)2	----
Relais inférieur	JQC-1-18F-(024)2	----
Rouc nominal	TB-2503	----
Boitier	YQX-6	----
Bouton d'arrêt (en U)	Bouton de connexion	----
Fusible	RX15	----
UPS	YCD500	----

SYSTÈME DE LEVAGE

NOM	MODÈLE	MATÉRIAU
Panneau de commande	Panneau en acier inoxydable avec	Acier inoxydable 45
Chainé de levage	Structure en acier inoxydable	Acier inoxydable 45
Câble de guidage	Tube rectangulaire d'aluminium	Acier inoxydable 45
Tête de guidage	Rail-guide d'auto-lubrification silencieux	Acier de 16#50m
Chaussure de guidage	Plaque en Nylon engineering	Acier inoxydable 45
Roulement	roulé 6204(roue)	Gcr15
Chaussure de guidage	Support pour ascenseur silencieux	Acier inoxydable 45
Tube de support	Tube en acier sans soudure φ20x3.0mm	Acier inoxydable 45
Poulie de guidage	Tube rectangulaire 30x50x4mm	Q235B
Sanpert anti-chute	Tube rectangulaire 40x60x4mm	Q235B
Tulé de sécurité	Tube en nylon renforcé	Nylon haute résistance
Câble de levage	Équipement de levage haute résistance	Force absolue
Sangle anti-chute	Sangle en acier 12mm	Rupure acier + caoutchouc haute résistance
Cadre hydraulique	Cadre spécial pour ascenseur	Nylon lourd spécial
Poulie	Roulement en acier durable 6203	Acier inoxydable 45
Patin de guidage	Plaque en nylon engineering 16mm	Acier inoxydable 45

AUTRES CONFIGURATIONS

NOM	MODÈLE	MATÉRIAU
Poignée de cabine	Pistolet en acier inoxydable	Inox 304
Poignée antivol de cabine	Acier inoxydable / Verre trempé de sécurité	Inox 304
Plaque de chevet	Plaque en acier inoxydable	Inox 304
Toit de toit	Aluminium / Verre trempé de sécurité	Alliage d'aluminium 1.5mm
Porte d'atterrissage manuelle	Aluminium / verre environnemental de 2-3 2.5mm	Alliage d'aluminium
Porte d'atterrissage-ouverture électrique	Aluminium + mousse de sécurité de 2-3 2.5	Alliage d'aluminium
Main courante	Tube inox brossé	Inox 304
Rideaux lumineux de sécurité	GY103-1	US4 faisceaux
Éclairage	2 spots LED 7W 12V	LED standard
Feuille aluminium pierre	Feuille aluminium haute résistance 2.2mm/2.5mm	aluminium

ATLAS ASCENSEURS