ATLAS
ASCENSEURS

contact@atlasascenseurs.ma

ATLAS
ASCENSEURS

ATLAS CORE

HOME LIFT COLLECTION




ELEVATING LIFE,
ENGINEERING EXCELLENCE.

DES ASCENSEURS
DE CONFIANCE DANS LE MONDE

ATLAS
ASCENSEURS

- Société cotée en bourse SZ:002774
- Fournisseur principal pour les entreprises centrales de la Ceinture et de la Route à l'international
- Première marque chinoise d'ascenseurs à entrer sur le marché nord-américain
- Fournisseur privilégié d'ascenseurs pour les 500 plus grandes entreprises immobilières en Chine
- Première marque chinoise d'ascenseurs à l'export depuis plusieurs années consécutives
- Première marque chinoise d'ascenseurs pour l'exportation d'ascenseurs à grande vitesse



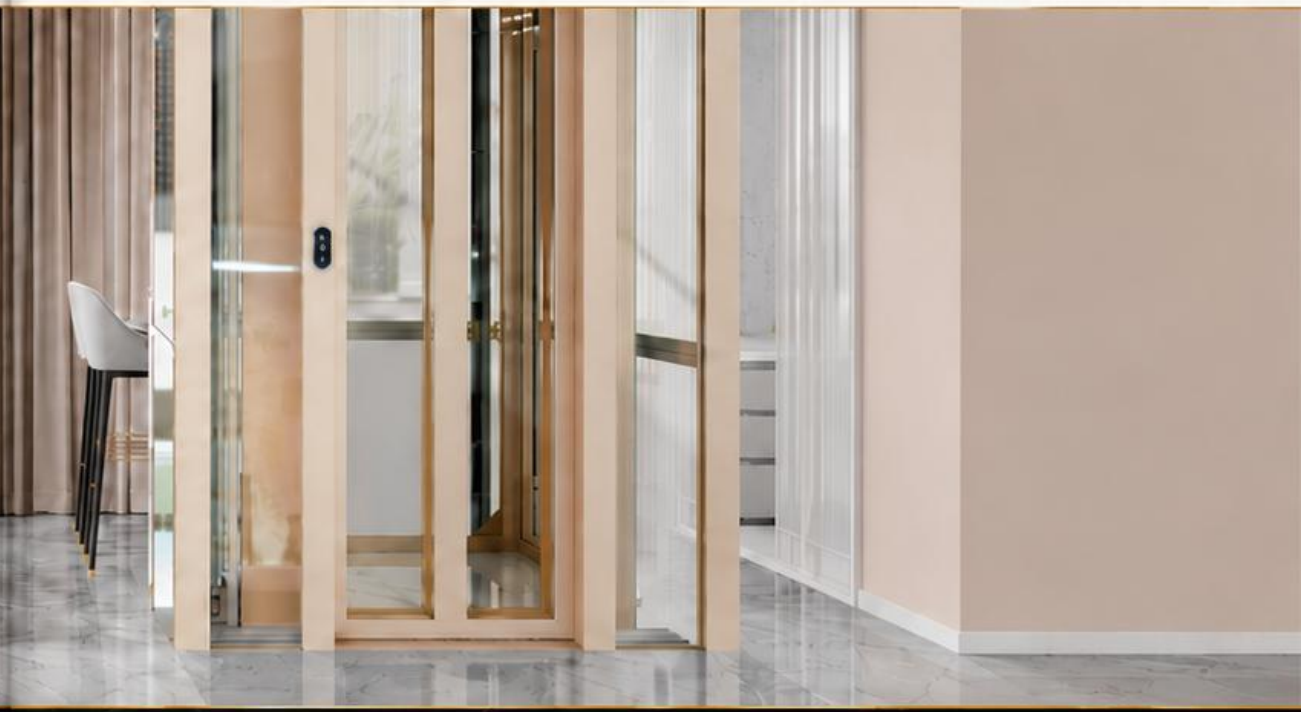

POSITION AVEC ESPACE FLEXIBLE PERMET PLUSIEURS MÉTHODES D'INSTALLATION

1 DIMENSION RÉSERVÉE DE LA GAINE

Installer l'ascenseur à l'intérieur d'une gaine dédiée.

Note : VILLUX-Mini non applicable



2 GAINE DANS LA CAGE D'ESCALIER

Installer une gaine en alliage d'aluminium dans la cage d'escalier.



La série d'ascenseurs résidentiels propose quatre solutions d'installation : gaine réservée (VILLUX-Mini non applicable), cage d'escalier, escaliers environnants et ouvertune au sol intérieur. Notre équipe professionnalle conçoit des solutions sur mesure et assure une installation adaptée aux besoins personnalisés des uitlisateurs pour créer une expérience de vie haut de gamme et raffinée.

3 ESCALIERS ENVIRONNANTS

Installer une gaine et un ascenseur dans un espace approprié au centre d'un escalier environnant.



4 OUVERTURE AU SOL INTÉRIEUR

S'il n'y a pas d'espace adapté près de l'escalier intérieur, une ouverture appropriée peut être réalisée au sol pour installer la gaine et l'ascenseur.



Type	VILLUX	VILLUX-Pro	VILLUX-Mini
Capacité(kg)	400 / 450	400	260 / 320
Vitesse(m/s)	0.4 / 0.63 / 1.0	0.4 / 0.5	0.3
Alimentation(V)	Standard : Monophasé 220V (optionnel 380V)		
Méthode d'ouverture des portes	Ouverture centrale / Ouverture latérale	Ouverture centrale / Ouverture latérale / Ouverture à 90 degrés / Ouverture à trois vantaux	Ouverture centrale / Ouverture traversante / Ouverture à 90 degrés

LA SÉCURITÉ EST NOTRE STANDARD

La série d'ascenseurs résidentiels VILLUX assure le confort pour toutes les générations. Elle offre des solutions intelligentes pour un accès sans obstacle, grâce à un système de contrôle avancé qui améliore la sécurité, la commodité et le confort au quotidien.



Sûr et fiable, performances d'exception

Qualité internationale, un choix de confiance. Niveau de sécurité le plus élevé du secteur, certifications faisant autorité, stable et fiable.

Durée de vie de **3** à **5** fois supérieure à celle des câbles en acier traditionnels.

Mode de fonctionnement fluide

Vitesse de fonctionnement confortable, fonctionnement en douceur pour des déplacements plus sûrs.

Boutons larges et clairs

Pensés pour la vue des personnes âgées, grands boutons d'affichage clairs et pratiques à utiliser.

Accessibilité sans obstacle

Largeur de l'ouverture des portes et conception de l'ascenseur adaptees pour un accés et une sortie faciles en fauteuil roulant.

PLUSIEURS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ

ATLAS ASCENSEURS

Secours par appel d'urgence à un seul bouton

Appuyez et maintenez le bouton d'urgence pendant 3 secondes pour composer automatiquement un numéro prédéfini en boucle, vous assurant un contact permanent avec le personnel d'entretien, votre famille et vos amis.

Dispositif de secours automatique

En cas de panne de l'ascenseur, le système énergise automatiquement la faute et effectue un arrêt automatique à l'étage le plus proche, puis privilégie la sortie des passagers.

Sécurité enfant

Empêche les enfants d'utiliser l'ascenseur seuls et d'éviter tout danger.


Barrière lumineuse de sécurité

Équipée de barrières lumineuses haute performance conformes aux dernières normes européennes, formant une protection dans la zone d'ouverture des portes pour garantir une entrée et une sortie sécurisées des passagers.

Absence d'enfermement en cas de coupure de courant

En cas de coupure de courant, le dispositif de secours automatique ARD est activé : l'ascenseur se déplace au plus près de l'étage le plus proche et libère les passagers.



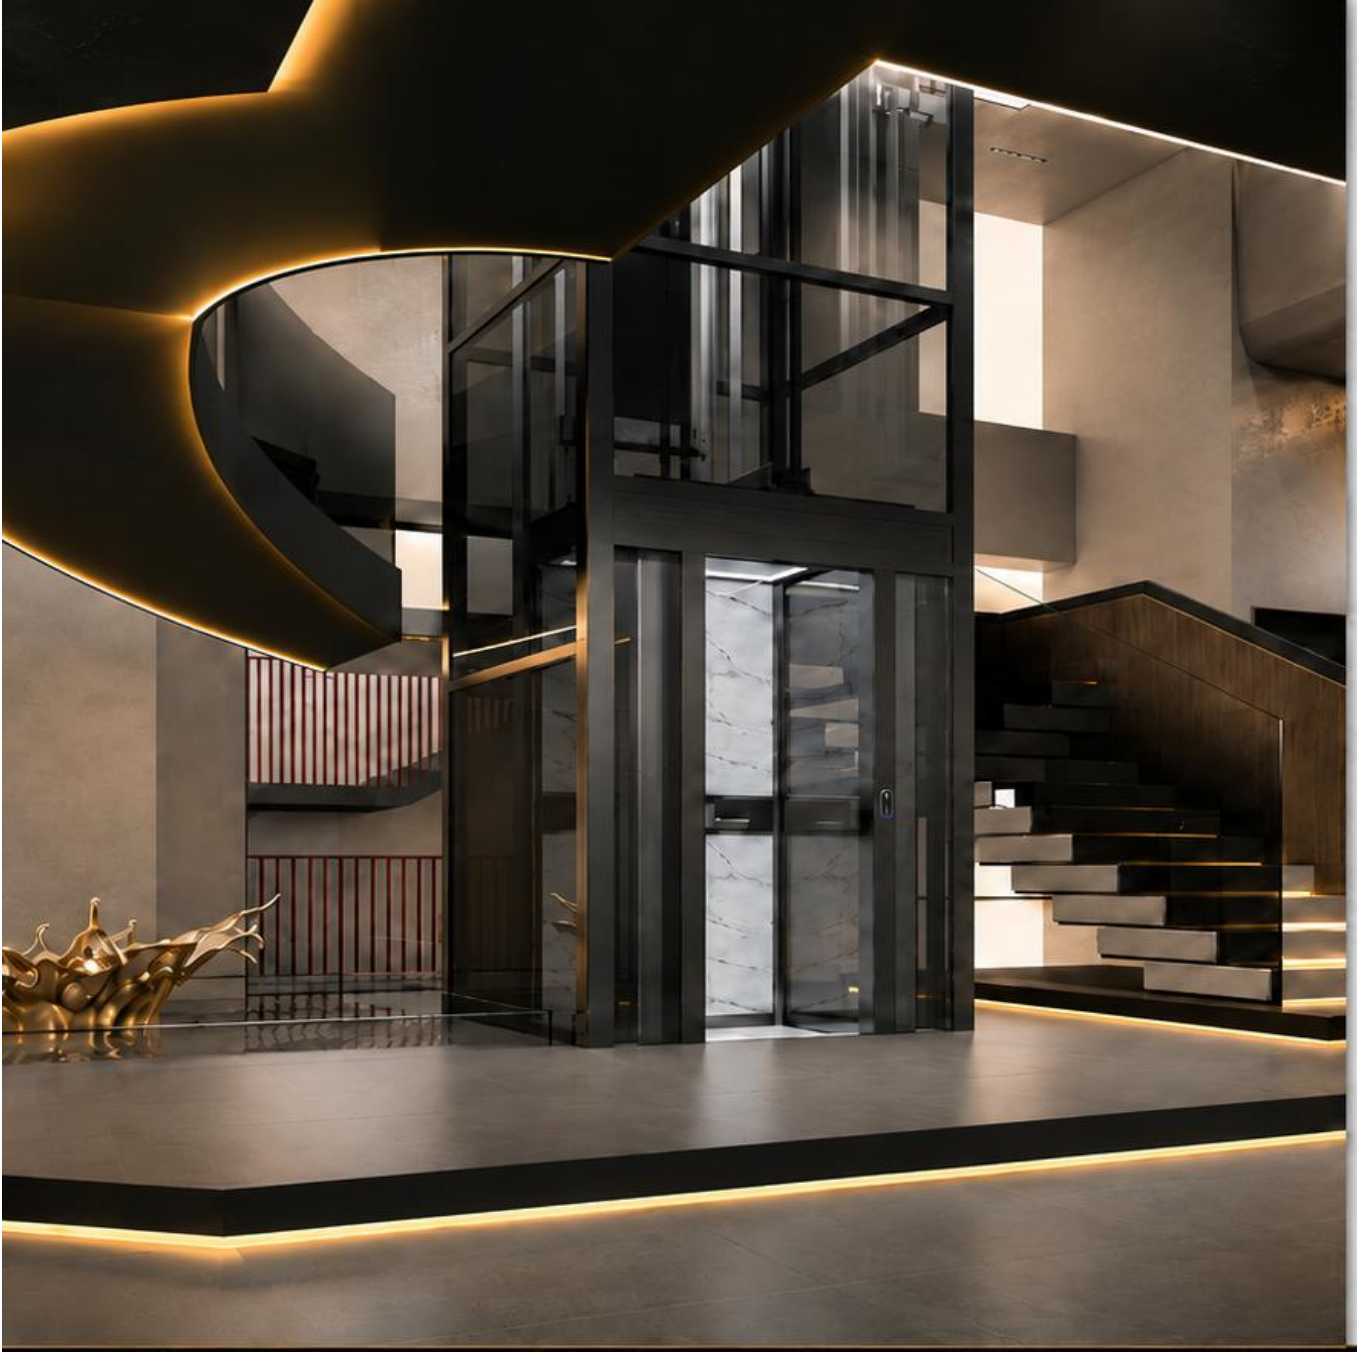

UNE ATTENTION MÉTICULEUSE AUX DÉTAILS, POUR UNE EXPÉRIENCE D'EXCEPTION

Pédale d'accueil

La pédale d'accueil illuminée, au design chaleureux, offre aux passagers une expérience accueillante et confortable.



Note : La fonction est adaptée selon le modèle de cabine réel.

Acier inoxydable anti-traces

Le panneau de cabine et le panneau de porte sont fabriqués en acier inoxydable anti-traces, ce qui élimine efficacement les empreintes digitales.

Note : La fonction est adaptée selon le modèle de cabine et d'étage réel.

Gaine propre

Gráce à une règle de guidage installée à la place du limiteur de vitesse et à un système d'informations de gaine, la gaine reste plus propre et esthétiquement plus agréable, avec une meilleure utilisation de l'espace.

Note : La fonction est applicable aux modèles VILLUX-Pro / VILLUX-Mini.



≤1m²

PETIT ESPACE,
UTILISATION MAXIMALE

L'ascenseur résidentiel VILLUX-Mini optimise le confort dans moins de 1m² !
Avec des performances de sécurité exceptionnelles, une technologie intelligente, un design esthétique et une installation facile, c'est le choix idéal pour un mode de vie de qualité.

Conçu pour les espaces restreints, sans compromis

Spécialement conçu pour les petits espaces, cet ascenseur offre une efficacité d'espace extrême, nécessite un minimum de hauteur sous plafond et aucun espace en fosse réservé, pour exploiter chaque centimètre de votre maison.

Multiples garanties de sécurité

La structure renforcée assure une stabilité de la plateforme, méme en cas de charge maximale, sans affaissement ni vibrations. La protection anti-pincement double empêche l'ouverture accidentelle des portes, tandis que les parois latérales doubles évite tout contact direct avec la gaine.

Fonctionnement silencieux pour votre tranquillité

Le moteur et le châssis sont isolés par des amortisseurs en caoutchouc, réduisant efficacement les vibrations et le bruit pour un fonctionnement fluide et un environnement domestique paisible.

Entretien facile, gain de temps

Les panneaux de gaine et le verre peuvent être démontés indépendamment, facilitant les inspections de routine et les meplacements d'urgence, pour une maintenance rapide et simple, réduisant la complexité et les coûts.





CAR513

- **Plafond :** Faux plafond creux avec bandes LED périphériques
- **COP :** COP-113 Écran tactile 10 pouces
- **Parois de cabine :** CAR513
  Centre: VILLUX SM11-1 Plaque argent blanc jazz
  Autres parois: Cadre en aluminium + verre trempé feuilleté dégradé
  Sol : F101 PVC blanc jazz
- **Revêtement de sol :** F101 PVC blanc jazz

Notes :
1. Ce modèle est applicable au VILLUX-Mini.
2. La couleur du cadre en aluminium des parois de cabine correspond à celle des autres éléments.
3. La largeur minimale de la paroi centrale est de 1200mm.



CAR90-20

- **Plafond :** CZ5-01 Acier inoxydable miroir + plafonnier LED
- **COP :** COP90-011 Écran tactile 13,3 pouces, panneau blanc
- **Parois de cabine :** CAR90-20
  Paroi avant : Acier inoxydable miroir
  Parois latérales/arrière : Cadre en aluminium or champagne + verre trempé feuilleté
- **Porte de cabine :** Te-08 Cadre en aluminium or champagne + verre trempé feuilleté
- **Revêtement de sol :** F02-09 Blanc feutré

Notes : Ce modèle est applicable au VILLUX.



CAR507

Plafond : CS07 Miroir central en acier inoxydable teinté noir titane, entouré d'un alliage d'aluminium, avec éclairage LED

COP : COP507B Écran LED 7 pouces avec boutons mécaniques, cadre en alliage d'aluminium et miroir en acier inoxydable teinté noir titane

Paroi de cabine : CAR507
Paroi avant en acier inoxydable teinté noir titane
Contrôle mural en panneau de lumière brillant en pierre + pierre translucide
Miroir pleine hauteur des deux côtés, en acier inoxydable teinté noir titane
Structure en alliage d'aluminium

Porte de cabine : D02-E6 Cadre en alliage d'aluminium gris foncé avec verre trempé laminé

Main courante : Inox standard ou main courante intégrée (en option)

Revêtement de sol : Pierre technique F20

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune

Eceitage de cabine : Grue gravée personnalisée



Note: Cette fonctionnalité est applicable au VILLUX-Pro.



CAR508

Plafond : CS08 Miroir central en acier inoxydable teinté or champagne

Côtés : Cadre en aluminium alliage jaune avec bandes lumineuses LED

COP : COP508 Écran LED 7,2 pouces, boutons mécaniques, cadre en alliage d'aluminium + miroir teinté or champagne sablé et titane

Paroi de cabine : CAR508
Paroi avant : Acier inoxydable sablé teinté or champagne avec fixation sans traces
Paroi de courtoisie : Cadre en aluminium alliage, parties supérieure et inférieure en acier titane, accompagnées avec miroir teinté or champagne,avec éclaicampagne
Paroi latérale : Miroare
Paroi latérale arrière : Cadre en aluminium
Paroi latérale aruche: acrylique
alliage jaurale gauche : Cadre en aluminium alliage jaune + acier inoxydable sablé titane
Paroi latérale droite : Cadre en aluminium alliage jaune + acier inoxydable sablé titane

Porte de cabine : E01-16 Acier inoxydable sablé teinté or champagne avec fixation anti-traces

Main courante : Main courante standard en acier inoxydable / main courante intégrée avec panneau de commande

Revêtement de sol : Pierre artificielle F20-05

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune

Note : Cette fonctionnalité est applicable au VILLUX-Pro.





CAR509

Plafond : CS09 Panneau en nid d'abeille façon marbre ; Cadre en alliage d'aluminium avec bande lumineuse LED en option;

COP : COP509 Écran LCD 12,4 pouces ; boutons mécaniques; bouton en alliage d'aluminium; panneau miroir en acier inoxydable teinté noir titane

Paroi de cabine : CAR509
Paroi avant : Acier inoxydable sablé façon titane avec finition anti-traces
Paroi de commande : Cadre en aluminium alliage; parties inférieure en acier inoxydable sablé teinté noir titane ; partie supérieure acier inoxydable sablé avec motif de montagne en noir titane ; parties centrale en miroir en acier inoxydable teinté noir titane
Paroi latérale droite : Cadre en alliage d'aluminium jaune + verre acrylique
Paroi latérale gauche : Cadre en alliage d'aluminium jaune + acier inoxydable sablé teinté noir titane avec finition anti-traces

Porte de cabine : D01-18 Acier inoxydable sablé teinté noir titane avec finition anti-traces


Main courante : Main courante standard en acier inoxydable / main courante intégrée avec panneau de commande

Revêtement de sol : Pierre artificielle F20-05

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune

Note : Cette fonctionnalité est applicable aux VILLUX / VILLUX-Pro.



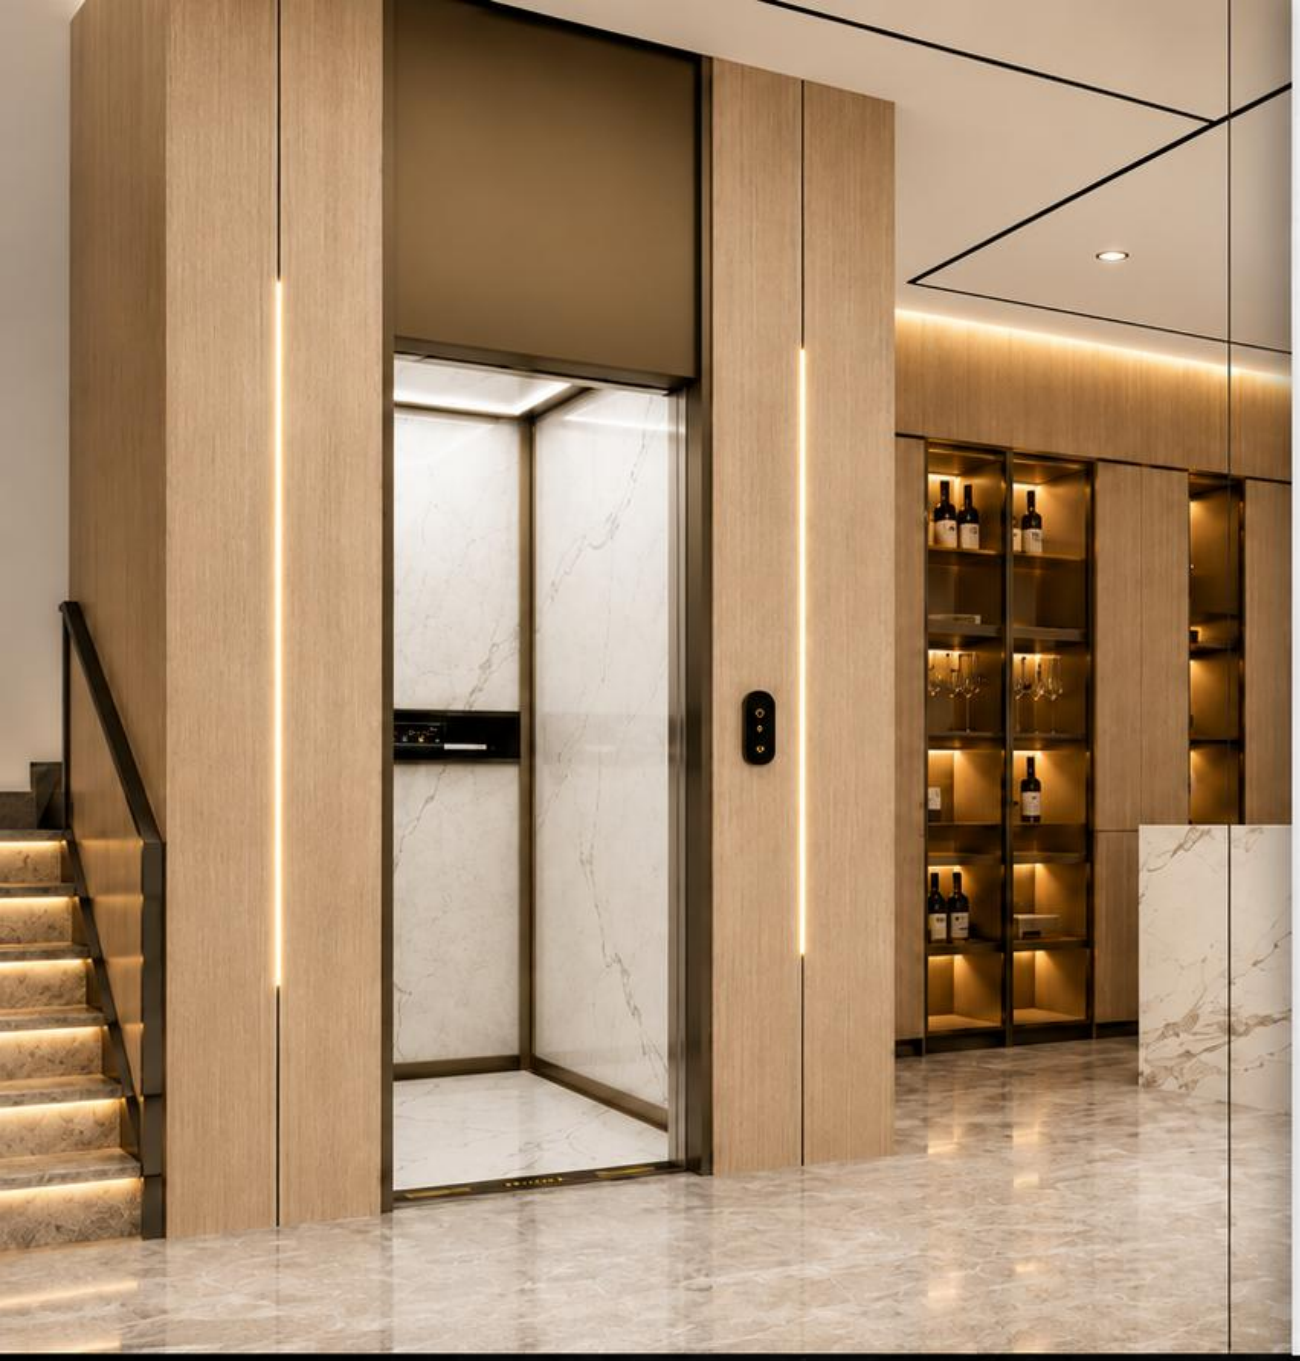

CAR510

Plafond : CS10 Panneau en nid d'abeille avec aluminium ; Cadre en alliage d'aluminium avec éclairage LED (en option)

COP : COP510 Écran LCD 12,4 pouces ; boutons mécaniques ; boîtier en alliage d'aluminium + miroir en acier inoxydable teinté noir titane

Paroi de cabine : CAR510
Paroi avant : Acier inoxydable sablé avec finition anti-traces.
Paroi de commande : Cadre en alliage d'aluminium, parties inférieure en acier partie supérieure en acier inoxydable miroir teinté noir titane ;
Paroi latérale gauche : Cadre en alliage d'aluminium + acier inoxydable miroir teinté noir titane ;
Paroi latérale droite : Cadre en alliage d'aluminium + acier inoxydable miroir teinté noir titane

Porte de cabine : L01-17 Acier inoxydable sablé avec finition anti-traces

Main courante : Main courante standard en acier inoxydable / main courante intégrée avec panneau de commande

Revêtement de sol : Pierre artificielle F20-05

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune

Note : Cette fonctionnalité est applicable aux VILLUX / VILLUX-Pro.





CAR90-02

Plafond : C212 Miroir en acier inoxydable teinté or rose, éclairage au plafond ultra-fin de 10 mm

COP : COP90-02 Acier inoxydable hairline teinté or rose

Parois de cabine : CAR90-02
Paroi avant : Miroir en acier inoxydable teinté or rose
Côtés : Acier inoxydable hairline teinté or rose

Porte de cabine : L01-06 Miroir en acier inoxydable teinté or rose

Revêtement de sol : F20-30 Médaillon en marbre



CAR208

Plafond : C203 Acier inoxydable hairline + éclairage au plafond LED

COP : COPA3-09 Écran matriciel à points Acier inoxydable hairline

Parois de cabine : CAR208 Acier inoxydable hairline

Porte de cabine : L01-10 Acier inoxydable hairline

Revêtement de sol : F20-06 Médaillon en marbre

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.



CAR505

Plafond : CS01 Centre : panneau en nid d'abeille en aluminium + cadre en alliage d'aluminium + bandes lumineuses LED

COP : COP503 Écran segmenté LCD / Cadre en acier inoxydable, Face en verre

Parois de cabine : CAR505
Paroi avant : Acier inoxydable teinté noir titane avec finition anti-traces
Côté gauche : Cadre en alliage d'aluminium + miroir en acier inoxydable teinté noir titane avec finition anti-traces
Côté droit : Cadre en alliage d'aluminium + panneau en bois de décoration
Arrière : Cadre en alliage d'aluminium + décoration en bois

Porte de cabine : L01-16 Miroir en acier inoxydable teinté noir titane avec finition anti-traces

Revêtement de sol : F20-08 Médaillon en marbre

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune



CAR506

Plafond : CS01 Centre : panneau en nid d'abeille en aluminium + cadre en alliage d'aluminium + bandes lumineuses LED

COP : COP506 Écran segmenté LCD / Cadre en acier inoxydable, Face en verre

Parois de cabine : CAR506
Paroi avant : Acier inoxydable finition sablée en champagne or + finition anti-traces
Côté gauche : Cadre en alliage d'aluminium + miroir en acier inoxydable teinté noir titane avec finition anti-traces
Côté droit : Cadre en alliage d'aluminium + acier inoxydable sablé teinté noir titane
Arrière : Panneau en alliage d'aluminium + acier inoxydable fritté

Porte de cabine : L01-12 Acier inoxydable sablé avec finition anti-traces

Revêtement de sol : F20-08 Marbre

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.





CAR215

Plafond : CZ15 Miroir en acier inoxydable, panneau acrylique illuminé

COP : COP215 Panneau de commande intégré

Parois de cabine : CAR215
Paroi avant : Acier inoxydable brossé
Paroi latérale gauche : Acier inoxydable brossé avec bande titane
Paroi **latérale droite** : Acier inoxydable brossé avec ligne dorée
Paroi arrière : Acier inoxydable brossé avec miroir central
Partie centrale arrière : Miroir gris
Côtés : Acier inoxydable brossé

Porte de cabine : P15 Acier inoxydable brossé

Revêtement de sol : F01-07 Blanc veiné

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune





CAR413

Plafond : CZ13 Tôle en acier peint en blanc, éclairage acrylique + spots LED ronds

COP : COP413 Intégré à gauche de face en acier peint

Parois de cabine : CAR413
Paroi avant : Acier inoxydable finition champagne + Profil latéral graphite
Paroi latérale gauche : Acier inoxydable champagne avec finition titane
Paroi latérale droite : Acier inoxydable champagne avec finition titane
Paroi arrière : Acier inoxydable champagne avec miroir central et profils graphite
Partie centrale arrière : Acier inoxydable champagne avec décor en lignes gravées
Coins : Acier inoxydable finition titane champagne

Porte de cabine : Acier inoxydable brossé

Revêtement de sol : F07 Gris veiné

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.





CAR415

Plafond : CZ10 Miroir en acier inoxydable + éclairage linéaire caché + bande lumineuse LED

COP : COP415 Panneau de verre noir + boutons éclairage or mat

Parois de cabine : CAR415
Paroi avant : Acier inoxydable feuille titane
Paroi latérale gauche : Acier inoxydable bronze or / Paroi latérale droite : Acier inoxydable bronze or / **Paroi arrière** : Acier inoxydable bronzé or avec miroir gris
Côtés de l'arc : Acier inoxydable feuille titane brossé

Porte de cabine : L01-18 Acier inoxydable brossé

Revêtement de sol : F04-20 PVC (beige marbré)

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune





CAR416

Plafond : CZ11 Acier inoxydable miroir effet décoratif + panneau acrylique éclairé

COP : COP416 Affichage et indication de position à points

Parois de cabine : CAR416
Paroi avant : Acier inoxydable finition champagne + panneau décoratif en marbre
Paroi latérale gauche : Acier inoxydable champagne finition + détails dorés
Paroi latérale droite : Idem à gauche
Paroi arrière : Acier inoxydable champagne avec porte acier inoxydable miroir finition champagne et décor

Porte de cabine : L01-17 Acier inoxydable sablé teinté en champagne or

Revêtement de sol : F02-08 Marbre

Pédale d'accueil : Éclairage lumineux jaune

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.





CAR316

- **Plafond :** Acier inoxydable gravé florentin avec éclairage LED intégré et bande lumineuse périphérique
- **COP :** COP316 Panneau en verre rose segmenté
- **Parois de cabine :** CAR316
  Paroi avant : Acier inoxydable titane + miroir cental gravé florentin + finition titane
  Paroi latérale gauche : Acier inoxydable titane rose + grain bois (Couleur 06 MWH1301) + miroir rose décoratif avec tampon en cuir
  Paroi latérale droite : Acier inoxydable titane rose avec bande décorative noire, finition cuir rose
- **Porte de cabine :** Acier inoxydable teinté or rose
- **Revêtement de sol :** F21 (3/18) Marbre blanc de Carrare





CAR315

- **Plafond :** Acier inoxydable gravé floral avec éclairage acrylique + spots LED doubles + bande lumineuue
- **COP :** COP315 Intégré à poignée de type acier inoxydable
- **Parois de cabine :** CAR315
  Paroi avant : Acier inoxydable finition champagne + Profil latéral graphite
  Paroi latérale gauche : Acier inoxydable champagne avec finition titane
  Paroi latérale droite : Acier inoxydable champagne avec finition titane
  Partie centrale arrière : Acier inoxydable avec bande décorative verticale
- **Porte de cabine :** Acier inoxydable laqué or champagne
- **Revêtement de sol :** F21 (Mothorio)

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.





CAR316

- **Plafond :** Acier inoxydable sablé avec éclairage linéaire + LED dissimulée + bande lumineuse LED
- **COP :** COP316 Panneau en verre mat segmenté
- **Parois de cabine :** CAR316
  Paroi avant / porte de cabine : Miroir + acier inoxydable sablé finition champagne
  Partte latérale gauche : Acier inoxydable champagne + grain bois (Couleur 06 MWH1301) + acier inoxydable miroir or
  Partte latérale droite : Acier inoxydable champagne + grain bois (Couleur 06 MWH1301)
- **Porte de cabine :** Acier inoxydable sablé teinté or champagne
- **Main courante :** Acier inoxydable sablé avec décoration en noir
- **Revêtement de sol :** F21 (3/18) Marbre blanc de Carrare





CAR317

- **Plafond :** Acier inoxydable gravé floral avec éclairage acrylique + spots LED + finition or champagne
- **COP :** COP317 Panneau en verre segmenté
- **Parois de cabine :** CAR317
  Paroi avant / porte de cabine :
  Acier inoxydable titane + finition champagne, avec bande LED verticale et décoratif
  Paroi latérale gauche : Acier inoxydable titane + panneau décoratif effet bois avec éclairage LED vertical intégré
  Paroi latérale droite : Idem à gauche
- **Porte de cabine :** Acier inoxydable sablé teinté or champagne
- **Main courante :** Acier inoxydable sablé teinté or champagne
- **Revêtement de sol :** Pierre Italienne

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.




CAR318

Plafond : Panneau de plafond à base de plaque d'acier avec cadre en alliage d'aluminium, bandes lumineuses LED intégrées + spots encastrés

COP : COP318 Panneau en verre noir segmenté

Parois de cabine : CAR318
Paroi avant : Acier inoxydable sablé finition or champagne avec éclairage LED vertical
Parois latérales : Acier inoxydable sablé finition or champagne avec éclairage LED vertical en acier inoxydable sablé finition or champagne avec miroir partiel intégré
Arrière : Paroi en acier inoxydable sablé finition or champagne

Porte de cabine : Acier inoxydable laquée champagne

Main courante : Acier inoxydable sablé finition

Revêtement de sol : Pierre frittée




CAR319

Plafond : Panneau de plafond à base de plaque d'acier avec cadre en alliage d'aluminium et bande lumineuse LED intégrée + spots

COP : COP319 Panneau en verre noir segmenté

Parois de cabine : CAR319
Paroi avant : Miroir / panneau en pierre - Acier inoxydable noir titane
Parois latérales : Acier inoxydable sablé finition noir titane avec éclairage LED indirect
Arrière : Paroi en acier inoxydable sablé finition noir titane

Porte de cabine : Acier inoxydable laquée noir titane

Main courante : Inoxydable noir titane

Revêtement de sol : Marbre gris foncé

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.




CAR320

Plafond : Panneau de plafond à base de plaque d'acier evec cadre en alliage d'aluminium + bande lumineuse LED intégrée

COP : COP320 Panneau en verre noir segmenté

Parois de cabine : CAR320
Paroi avant / porte de cabine : Miroir + acier inoxydable gravé finition champagne avec motif
Parois latérales : Acier inoxydable sablé finition or champagne avec main courante en acier + éclairage LED vertical
Arrière : Acier inoxydable finition miroir ou sablé selon modèle

Porte de cabine : Acier inoxydable sablé finition or champagne

Main courante : Acier inoxydable sablé

Revêtement de sol : F21 (3/18)
Marbre blanc de Carrare




CAR321

Plafond : Acier inoxydable à face fine micro-perforé avec bande lumineuse LED effet ciel étoilé

COP : COP321 Panneau en verre noir segmenté

Parois de cabine : CAR321
Paroi avant : Miroir / panneau de pierre - acier inoxydable noir titane avec finitions or
Parois latérales : Acier inoxydable sablé finition noir titane avec éclairage LED vertical
Arrière : Acier inoxydable miroir ou pierre

Porte de cabine : Acier inoxydable noir titane

Main courante : Acier inoxydable sablé finition noir titane

Revêtement de sol : Pierre frittée

Remarque : Le modèle ci-dessus est applicable à VILLUX.

RENOUVELER ET AMÉLIORER,
NE JAMAIS S'ARRÊTER

Panneau de commande en cabine (COP)

Les panneaux de commande en cabine suivants sont conçus pour être compatibles avec tous les modèles d'ascenseurs de voiture.





COP403

- Poignée intégrée et panneau
- Fond en aluminium, boutons mécaniques
- Panneau en acier inoxydable avec finition noire + bande décorative en titane noir + verre noir (panneau en option)



COP503

- 780×200×23,5 mm avec écran TFT 7"
- Boutons tactiles
- Verre avec cadre hairline clair
- Installation murale encastrée



COP312

- 1200×130×25 mm
- Boutons mécaniques
- Panneau acier inoxydable
- Finition champagne brossé
- Installation murale

COP822

- 1200×130×25 mm
- Boutons mécaniques
- Panneau acier inoxydable
- Finition chanvrée
- Rose
- Installation murale encastrée



COPA3

- 1200×130×25 mm
- Boutons mécaniques
- Panneau acier inoxydable
- Rose
- Installation murale
- Installation murale encastrée



COP121

- 1200×130×20 mm
- Boutons mécaniques
- Finition hairline + verre cristal
- Installation murale encastrée (à l'intérieur de la voiture uniquement)



COP606-01

- 200×106×27 mm
- Écran tactile LCD 10,1 pouces
- Installation murale encastrée



COP604

- 200×130×15 mm
- Écran tactile LCD IPS 7 pouces
- Cadre en alliage d'aluminium
- Installation murale encastrée

Panneau de commande palier (HOP) *

* Installation murale



HOP939

- 120×66×15,5 mm
- Bouton tactile
- Cadre horizontal
- verre



HOP512

- 120×46×15,5 mm
- Bouton tactile
- Cadre en alliage de zinc
- verre



HOP510

- 120×40,5×13,5 mm
- Boutons tactiles
- Cadre en alliage de zinc
- panneau en verre



HOP511

- 70×36,5×17 mm
- Bouton tactile
- Cadre en alliage d'aluminium
- panneau en verre



HOP515

- 100×66×11,5 mm
- Bouton tactile
- Panneau métallique
- cadre



HOP507

- 120×40×12 mm
- Bouton tactile
- Verre trempé
- cadre en alliage de zinc



HOP509

- 120×40×11 mm
- Bouton tactile
- Panneau en verre
- Cadre en alliage d'aluminium



HOP514

- 120×60×11,5 mm
- Bouton mécaniques
- Panneau en verre
- Cadre en acier inoxydable



HOP56

- 130×40×13,5 mm
- Boutons mécaniques
- Panneau lumineux
- (light combi bleu clair)



HOP516

- 100×40×13 mm
- Bouton tactile
- Cadre en acrylique
- cadre en verre



HOP533

- 90×55×11 mm
- Bouton tactile
- Acrylique + TFT



HOP534-C / HOP534-F

- 120×42×10 mm
- Bouton tactile
- Écran couleur LCD True Color 3 pouces



HOP222

- 120×61×10 mm
- Bouton mécanique
- Panneau en verre

Remarque : La largeur des panneaux HOP de la mini-gaine VILLUX doit être de 37 mm.

PLAFOND



C101
Panneau en acier peint en blanc + panneau acrylique translucide + cadre en acrylique + éclairage LED vers le bas + spots intégrés



C203
Acier inoxydable brossé + éclairage LED vers le bas, panneau en verre



C212
Acier inoxydable finition or rose + acrylique, panneau de plafond lumineux éclairage vers le bas de 0-2 m²rg



C216
Acier inoxydable miroir + panneau transparent de lumière acrylique



C220
Acier inoxydable miroir + éclairage LED



C231
MDF encadré découpé en acier inoxydable avec placage or et champagne + éclairage LED



C301
Panneau en nid d'abeille en aluminium + ecdre en alliage d'aluminium + bande lumineuse LED



C302
Acier inoxydable noir + revétement en titane noir + cadre en alliage d'aluminium + bande lumineuse LED (option cachéne)



C503
Acier inoxydable miroir avec placage en titane noir 3D + points + périmètre LED + cadre en alliage d'aluminium + bande lumineuse LED



C504
Plafond céleste + cadre en alliage d'aluminium + bande lumineuse LED

PANNEAU DE PORTE D'ÉTAGE

Panneau de porte d'étage VILLUX / VILLUX-Ortal



L01-09 Acier inoxydable brossé

L01-10 Acier inoxydable

L01-12 Acier inoxydable de champagne et

L01-09 Acier inoxydable en or rose

L01-18 Acier inoxydable

L01-17 Acier inoxydable

L06-09 Acier inoxydable en or rose

L06-08 Acier inoxydable titane noir

Panneau de porte d'étage VILLUX-Plus



Rouge sang Miroir SS0

Titane sablé noir Miroir SS0

Titane noir mat Miroir SS0

Gris gentiane Miroir SS0

Argent satiné Miroir SS0

Or satiné Miroir SS0

CONFIGURATION DE LA CABINE

Arbre d'ascenseur en alliage d'aluminium VILLUX

Options de couleur d'arbre



Or champagne | Gris élégant | Noir | Blanc

Options de couleur de l'arbre



Transparent | Dépoli | Gris fumé | Bleu cobalt | Bleu saphir

Arbre d'ascenseur Mini en aluminium VILLUX

Options de couleur d'arbre



Rouge lie de vin | Titane sablé champagne | Titane noir sablé | Argent satiné (Miroir SS0) | Or sablé (Miroir SS0) | Gris titane (Miroir SS0)

Options de couleur de verre de l'arbre



Transparent | Gris | Bronze clair | Bleu | Gris fumé

Arbre d'ascenseur en alliage d'aluminium VILLUX-Plus avec options de textures



Gris métallisé

Arbre pescommallé - VLRVT05-128HD

Portes lumineuses supérieures et inferieures + grande Poignée lumineuse (quelque soit ambidextre - la hauteur avant, arriére et latérale
Spots), uniquement montée en liaison affleur ubante
Éclairage de la poignée + lumiére aveuglante et flux lumineux en or satin + diffusion et texture
en conformance harmonieuses en vigueur.



Texture noir brossé + Hairline

Acier inoxydable titane + Hairline

Remarque : la largeur du panneau optionnel VILLUX-Mini Hall doit être de 37 mm minimum.

Remarque : La largeur des panneaux HOP de la mini-gaine VILLUX doit être de 37 mm.


1


2


3


4


5


6

DÉDIÉ À CHAQUE PROJET CLASSIQUE

1 Fairway Vistas

Ce projet de villas de luxe est situé à Dubai Hill. Développé par Emaar, il offre des résidences haut de gamme avec faience, jardins privés et équipements modernes. Les villas, avec 5 et 6 chambres, allient élégance, confort et intégration.

2 Shenzhen Shuxie Spring Garden

Couvrant 186 km², ce projet est basé en Chine et développé. Le concept harmonise la nature, la vie communautaire et le luxe. Des résidences en position élevée avec des lagunes, il est proposant des vues intimistes et des parcours apaisés aux biorrires.

3 Chongqing Zhong'an, Aixi Lake

Entouré de chaînes de montagnes, de rivières, de sources, de forétée, de lacs et de autres chaudas, ce projet de 14600 mu met en valeur les chaînes de pics offrant une vie au plus près de la nature, aux services de pleine air et une grande qualité de vie.

4 Taiyuan Red Sky-Villa Courtyard

Développé avec un grand soin par Taiyuan, Red Sky/Taiyuan, ce projet allie une surface de 156 acres, 586 & 636m² méticuleusement sélectionnées, recovery les temps fengyuan, symbolisant le respect et l'élégance de la vie.

5 Hainan Zhongli Meiyu

Situé à proximité du Luchting Global Fengshui, ce projet présente des instalitations paysa-géres luxueuses de l'eau et de l'environnement, la fourniture d'un harmonieux univers de vie panoramique à 1 DF pur est à la mer. Offrant la clientéle des Feeling Cover un paradis donc est univers bâti.

6 Indonesia Golf Island Vita Complex

Développée par Agung Sedayu Group, l'un des plus grands promoteurs immobiliers d'Indonésie, ce projet offre de golf et conqu comme un havre vibrant en lien communautaire, habité et agréable exceptionnelle à ses résidents.

*Pour plus de cas classiques, veuillez consulter notre catalogue de projets.

TABLEAU DES FONCTIONS VILLUX HOME LIFT

N°	Fonctions d'utilisation	VILLUX	VILLUX-Pro	VILLUX-Mini
01	Démarrage de l'appel dans	●	●	○
02	Appel cabine	●	●	●
03	Protection anti-dépassement de temps	●	●	●
04	Ouverture fermeture de porte	●	●	●
05	Serrures (en cas de la charge nominale)	●	●	●
06	Mise à niveau automatique	●	●	●
07	Limite de levée et ouverture de porte ○	●	●	●
08	Bouton d'ouverture de porte	○	●	●

N°	Fonctions de sécurité	VILLUX	VILLUX-Pro	VILLUX-Mini
01	Arrêt d'urgence	●	●	●
02	Boîtier noir	●	●	●
03	Protection contre la surcharge	●	●	●
04	Rideau lumineux	●	●	●
05	Supervision de sécurité de porte	●	●	●
06	Protection en cas d'ouverture de porte	●	●	●
07	Réglage de fin de course	●	●	●
08	Protection contre les surcharges	●	●	●
09	Limitation de surchauffe (panaché)	●	●	●
10	Protection d'interverrouillage électrique	●	●	●
11	Test de freinage	●	●	●
12	Contrôle de circuit de sécurité	●	●	●
13	Dispositif de charge (batterie secours)	●	●	●
14	Protection de l'arbre	●	●	●
15	Détection de surintensité (sauf F750)	●	●	●
16	Protection anti-dépassement de course (F17)	●	●	●
17	Contrôle de sécurité périodique	●	●	●
18	Mode panique	○	○	–

N°	Fonctions de sécurité	VILLUX	VILLUX-Pro	VILLUX-Mini
01	Contrôle d'accès	●	●	–
02	Fonction anti-blocage	●	●	–
03	Protection du haut de cabine	●	●	–
04	Surveillance à distance de la cabine	●	●	–
05	Verrouillage de l'étage	●	○	–

N°	Confort	VILLUX	VILLUX-Pro	VILLUX-Mini
01	Démarrage en douceur	●	●	●
02	Arrêt en douceur	●	●	●
03	Ventilation de l'éclairage à l'arrière du toit	○	○	○
04	Afficheur LCD	○	○	○
05	Système de communication d'urgence	○	○	○
06	Système d'auto-apprentissage de la vitesse	○	○	○
07	Mouvement de porte en cas de défaut	○	○	○

N°	Fonctions d'urgence	VILLUX	VILLUX-Pro	VILLUX-Mini
01	Éclairage d'alarme d'urgence	●	●	●
02	Fonctionnement en cas de surpuissance courant	●	●	●
03	Secours d'air	●	●	●
04	Dispositif de sauvetage automatique	●	●	●
05	Alarme vocale cabine	●	●	●
06	Fonction de sauvetage en cas de l'incendie	●	●	●

N°	Fonctions d'économie d'énergie	VILLUX	VILLUX-Pro	VILLUX-Mini
01	Mode veille de consommation d'énergie	●	●	–
02	Mode éco	●	●	–

Remarque : ● FONCTION STANDARD ○ FONCTION OPTIONNELLE – NON DISPONIBLE

En raison de notre politique d'amélioration continue, la conception et les paramètres peuvent être modifiés sans préavis.


PARAMÈTRES TECHNIQUES VILLUX HOME LIFT ET AGENCEMENT DE L'ARBRE

N°	Configuration de base	Paramètres				
01	Charge nominale (kg)	400				
02	Vitesse nominale (m/s)	0,4	0,4	0,4		
03	Méthode d'entraînement	Traction à câble d'acier				
04	Porte de cabine	Largeur d'ouverture de la porte de cabine nette : 600 × 2100				
05	Type de cabine	Cabine PN HC (cadre en acier inoxydable + revêtement aiguisé + panneau décoratif + boutons d'ouverture)				
06	Machine de traction	Moteur synchrone sans réducteur à aimants permanents				
07	Système de contrôle	V7F inverseur de fréquence				
08	Hauteur de course (m)	≤ 12				
09	Hauteur libre minimale du-dessus (mm)	≥ 2900 (porte opposée) ≥ 2500 (pour SF, 2000 pour AF) (hauteur sous plafond carrelée ≥ 2240) (sous dalle : ≥ 2100)				
10	Profondeur de la fosse (mm)	≥ 150				
11	Largeur d'ouverture de porte (mm)	Largeur de porte nette : 700 - 900 Hauteur libre : 2100		Hauteur de porte nette : 2000 - 2100		
12	Dimensions intréreures de la cabine (mm)	1350 × 1150	1150 × 1450		1100 × 1450	
13	Charge nominale (KV.A)	2,5	3		3	
14	Puissance utile (KW)	2,2	2,5	4,5	4,5	4,5
15	Type de porte	Porte gauche et droite : 2000 de hauteur de porte Porte centrale à ouverture double				
16	Éléments minimaux de câblage	Câble d'alimentation : 5G6mm²+3x2x0.5mm² Sécurité : ≥ 2 x 1,0mm²; câble : avec blindage 2 x 0.75mm²				
17	Système d'éclairage	LED				
18	Durée de vie prévue	≥ 20 ans				


Remarques :
1. Toutes les données sont préliminaires.
2. Les spécifications et paramètres ci dessus correspondent à l'espace standerd dans le document technique pour des charges spécifiques.
3. Le plan réel sera soumis à des modificctions sans préavis.
4. Le schéma est uniquement à titre de référence pour des paramètres spécifiques, les paramètres spécifiques peuvent être ajustés.

N°	Spécifications	400kg						
01	Dimensions de la gaine	1450 × 1450 (mm)	1550 × 1550 (mm)	1550 × 1650 (mm)	1650 × 1650 (mm)	1550 × 1650 (mm)	1750 × 1650 (mm)	1850 × 1650 (mm)
02	Dimensions de la cabine	1100 × 1150	1150 × 1250	1150 × 1250	1250 × 1450	1100 × 1450	1300 × 1450	1400 × 1450
03	Dimensions d'ouverture de porte	800 × 2000	800 × 2000	800 × 2000	800 × 2000	800 × 2000	800 × 2000	800 × 2000
04	Direction	Simple	Simple	Simple	Simple	Latérale	Latérale	Latérale


Coupe de l'arbre (contrepoids arrière)

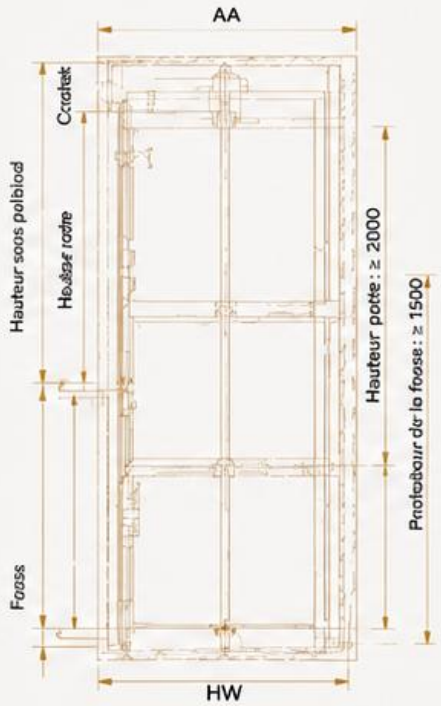


Coupe de l'arbre (contrepoids latéral)

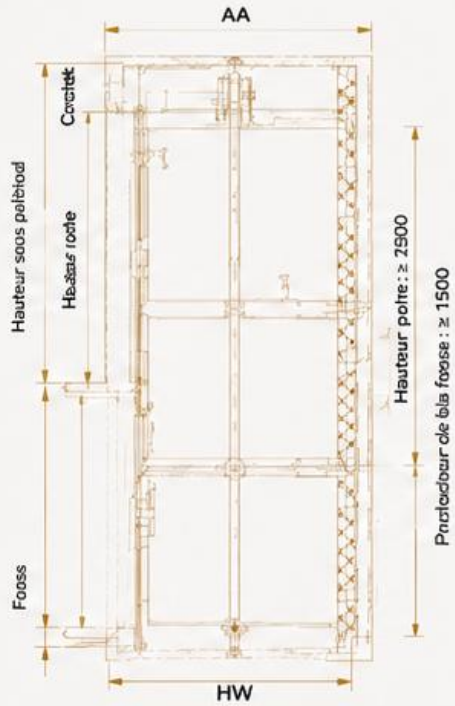

Plan de l'arbre (contrepoids arrière)

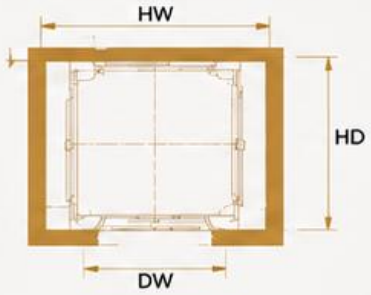

Plan de l'arbre (contrepoids latéral)

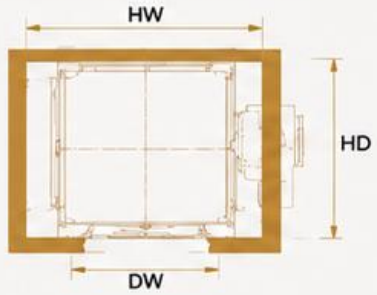

Remarques : Les dimensions standards sont marquées avec ● sélectionnées ○ non disponibles.

En raison de l'amélioration continue de la technologie, de la conception et des paramètres, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

PARAMÈTRES TECHNIQUES VILLUX HOME LIFT ET AGENCEMENT DE L'ARBRE

N°	Spécification	Paramètre		
01	Charge nominale (kg)	400		
02	Vitesse nominale (m/s)	0,4	0,4	1,0
03	Méthode d'entraînement	Traction (sans réducteur)		
04	Type de porte	Porte télescopique entièrement automatique (cuetrale à 2 panneaux / 3 panneaux)		
05	Type de cabine	Miroir + marbre + bande de décoration permanente		
06	Machine de traction	Moteur synchrone sans réducteur à aimants permanents VVVF (inverseur de fréquence)		
07	Systéme de contrôle	V7F inverseur de fréquence		
08	Hysteeur de course (m)	≤ 12		
09	Hauteur libre minimale au-dessus (mm)	Ouverture ≥ 2 panneaux : 2500 mm (dernier étage) Ouverture ≥ 3 panneaux : 2800 mm (dernier étage)		
10	Profondeur de la fosse (mm)	≥ 150		
11	Largeur d'ouverture de porte (mm)	Largeur de porte nette : 700 à 900 (pour 2 panneaux)	Largeur de porte nette : 1000 à 1100 (pour 3 panneaux)	Largeur de porte nette : 1200 à 1300 (pour 3 panneaux)
12	Dimensions intérieures de la cabine (mm)	1350 × 1150	1150 × 1450	1100 × 1450
13	Charge nominale (KW)	2,5	3	3
14	Puissance utile (KW)	2,2	2,5	4,5
15	Type de porte	Porte gauche et droite : 2000 de hauteur de porte Porte centrale à ouverture double		
16	Éléments minimaux de câblage	Câble d'alimentation : SG6mm²+3xx0.5mm² Sécurité : 2 x 1,0mm²; câble : avec blindage 2 x 0.75mm²		
17	Systéme d'éclairage	LED		
18	Durée de vie prévue	≥ 20 ans		


Remarques :

1. Toutes les données sont préliminaires.
2. Les spécifications et paramètres ci-dessus correspondent à l'espace standard dans le document technique pour des charges spécifiques.
3. Le plan réel sera soumis à des modifications sans préavis.
4. Le schéma est uniquement à titre de référence pour des paramètres spécifiques, les paramètres spécifiques peuvent être ajustés.

N°	Spécifications	400kg						
01	Dimensions de la gaine	1300 × 1380 (mm)	1500 × 1370 (mm)	1500 × 1520 (mm)	1600 × 1520 (mm)	1600 × 1670 (mm)	1900 × 1520 (mm)	1900 × 1670 (mm)
02	Dimensions de la cabine	1100 × 1150	1100 × 1150	1100 × 1400	1300 × 1400	1300 × 1400	1100 × 1400	1100 × 1400
03	Dimensions d'ouverture de porte	700 à 900 (pour 2 panneaux)	800 à 1000 (pour 3 panneaux)	900 à 1100 (pour 3 panneaux)	1000 à 1100 (pour 3 panneaux)	1000 à 1100 (pour 3 panneaux)	1100 à 1200 (pour 3 panneaux)	1200 à 1300 (pour 3 panneaux)
04	Direction	Arrière	Arrière	Arrière	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale


Coupe de l'arbre (contrepoids arriére)

A-A

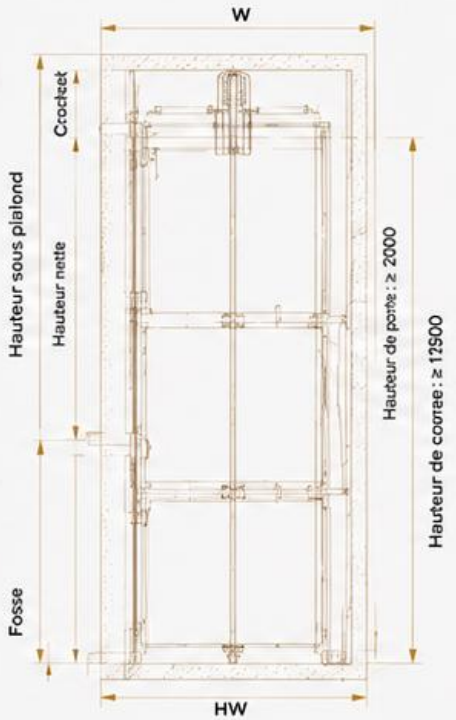


Coupe de l'arbre (contrepoids latéral)


B-B

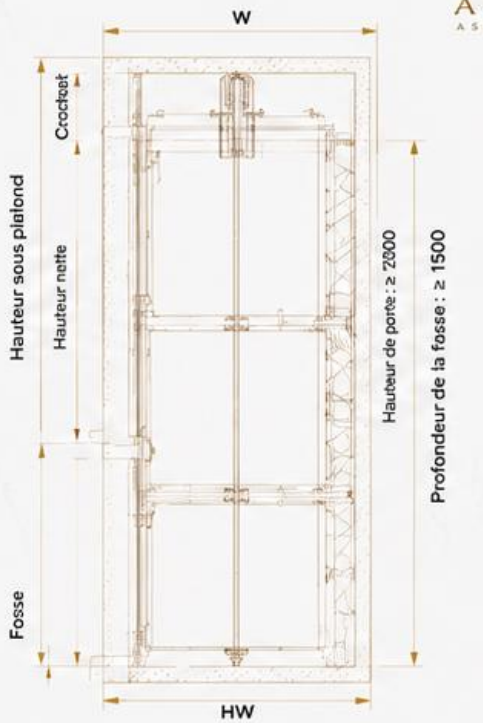

Plan de l'arbre (contrepoids arriére)

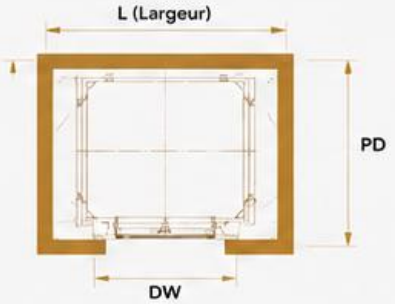

Plan de l'arbre (contrepoids latéral)

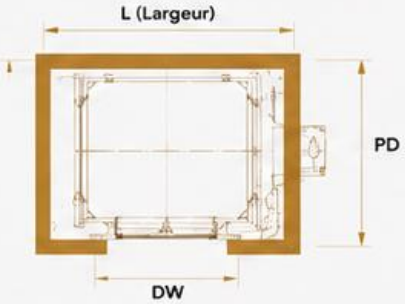

Remarque : Les dimensions standards sont marquées avec ● optionnelles. ○ non disponibles.
En raison de l'amélioration continue de la technologie, de la conception et des paramètres, les spécifications peuvent être modifiées sans prévais.

PARAMÈTRES TECHNIQUES VILLUX-MINI HOME
LIFT DE PLATEFORME RÉSIDENTIELLE

N°	Spécification	Paramètre	
01	Charge nominale (kg)	250	250
02	Vitesse (m/s)	0,3	0,3
03	Méthode d'entraînement	Traction (avec réducteur ou sans réducteur)	
04	Ouverture de porte	Porte automatique (ouverture centrale)	
05	Série d'équipements	Moteur synchrone à aimants permanents avec commande à distance	
06	Machine de traction	Machine de traction synchrone à reluctance permenente	
07	Système de contrôle	Contrôleur intégré CFM-K	
08	Hauteur de course (m)	≤ 12	
09	Fosse (mm)	≥ 50	
10	Hauteur libre minimale (mm)	Hauteur libre sous plafond ≥ 2400	
11	Emplacement de la machine	Fixée sur le rail / Dans la gaine	
12	Surcharge (optionnel)	125% Charge - Système de secours 24V CC	
13	Système électrique	1Φ 220V 50Hz / 3Φ 380V 50Hz	
14	Section du câble principal (mm^2)	0,8	
15	Couple de freinage (N.m)	≥ 8	
16	Câble de sécurité et charge nominale (kN)	Dispositif de sécurité conforme pour câble	
17	Exigences minimales de câblage	Câble en cuivre 220V monophasé 1,5 mm^2 avec terre	

Remarque : Les configurations ci-dessus peuvent être ajustées ou optimisées selon les besoins spécifiques du projet et les normes locales.

N°	Spécification	Dimensions de la cabine (L x P mm)	Type d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte (LH x HH)	Dimensions de la gaine (L x P mm)	Hauteur libre sous plafond (mm)	Fosse (mm)	Emplacement de la machine (H/M)	Acier inoxydable (brossé/acier)
01	Mini cabine (250kg)	900×900	Entrée simple	700×2000	1400×1400	≥2400	≥500	Haut	Acier
02	Mini cabine (250kg)	900×900	Entrée simple	700×2000	1400×1400	≥2400	≥500	Haut	Acier
03	Mini cabine (250kg)	900×900	Entrée double (180°)	700×2000	1400×1500	≥2400	≥500	Haut	Acier
04	Mini cabine (250kg)	900×900	Entrée adjacente (90°)	700×2000	1500×1400	≥2400	≥500	Haut	Acier

ENGAGÉS À FOURNIR À NOS CLIENTS
DES SOLUTIONS DE SERVICE COMPLÈTES POUR DES SYSTÈMES DE TRANSPORT SÛRS, CONFORTABLES ET INTELLIGENTS

DANS LE MONDE ENTIER

50+
Filiales et agences dans le monde

60+
Pays et régions de vente de produits

2000+
Réseau de service couvrant les institutions administratives

150000+
Clients servis

